




®

Hochdrucktechnik GmbH



*Chemikalienfreie
umweltfreundliche Anwendungen*

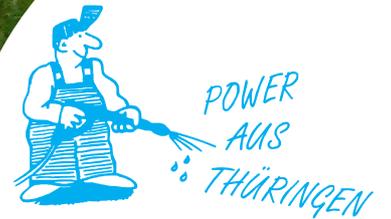

www. **REINEX** .de



Flächenbehandlung



Flächenbehandlung bis zu 1600 mm
mit Teilbreitenabschaltung



Erweiterte Kapazität auf Anhänger



Auch passend für Kleinfahrzeuge



Seitendüse zur Behandlung
von Pflasterrinnen und Randsteinen



Auslegearm Arbeitsbreite max. 1000 mm



Kombinationen und manuelle Werkzeuge



Wildkrautvernichtung in Kombination aus HD-Reinigung und ND-Gießanlage



Handgeräte in verschiedenen Arbeitsbreiten von 100 - 1000 mm



Vorher-Nachher



...sprechen Sie uns an!



Umweltfreundliche Anwendungen

- Unkrautbeseitigung
- Flächenreinigung
- Kaugummientfernung
- Heißwasser-Hochdruckreinigung
- schnellwechselfähig
- variable Behältergröße
- umfangreiches Zubehör für universellen Einsatz

Heckaufbau mit 1000l Wassertank: Maße: L = 2300mm B = 1500mm H = 1350mm
Gewicht: leer ca. 500kg; mit 1000l Wasser befüllt: ca. 1500kg

Vorbau: Maße: B = von 1300mm bis 1600mm
Gewicht: ca. 230kg

Diesel / Heizölbedarf: Im Doppelbrennerbetrieb bei 50% Einschaltdauer 9 l/h
(für 90% aller Anwendungen ausreichend)

Im Doppelbrennerbetrieb bei 100% Einschaltdauer 18 l/h
(Maximalleistung der Anlage)

Wasserbedarf: Im Dampfbetrieb mit Vorbau ca. 7 l/min (420 l/h)
Im Betrieb Heißwasser-Hochdruckreinigung max. 20 l/min



Flächenleistung

| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Arbeitsbreite | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Vegetationsdichte) | 1300mm | 1600mm |
| | Flächenleistung (m ² /h) | |
| 0,5 | 650 | 800 |
| 1 | 1300 | 1600 |
| 1,5 | 1950 | 2400 |
| 2 | 2600 | 3200 |



www. **REINEX** .de

REINEX Hochdrucktechnik GmbH • Geraer Straße 7 • 07973 Greiz
Telefon: 0 36 61 / 6 28 50 • Telefax: 0 36 61 / 62 85 19 • www.reinex.de

YouTube Reinx Hochdrucktechnik